Leader en Suisse
VULCANISATION

La vulcanisation est un procédé technico-chimique développé par Charles Goodyear en 1839 conférant au caoutchouc sous l'action du temps, de la température et de la pression une résistance aux influences atmosphériques et chimiques ainsi qu'aux sollicitations mécaniques.

Nous avons de longues années d'expérience dans la vulcanisation des bandes transporteuses les plus diverses, telles que:

- vulcanisation sans fin de courroies tissées et de courroies à câbles d'acier ainsi que de courroies en matière synthétique de tous types,
- revêtements caoutchoutés de tambours,
- revêtements de protection anti usure.

Cette expérience, associée à l'utilisation des technologies les plus récentes, fait de nous l'une des sociétés leader en Suisse dans le domaine de la vulcanisation.
Nous vous proposons:

- des courroies transporteuses de 200 à 2400 mm de largeur en exécution normale, résistantes aux températures et aux hydrocarbures,
- des courroies transporteuses destinées à des applications spécifiques telles que les courroies à câble d'acier, les courroies Chevron, à bords ondulés, Dunloplast et en matière synthétique,
- des caoutchoucs d'usure pour les points de transfert, les goulottes, les silos et tambours de lavage de gravier,
- des pièces moulées en caoutchouc.

Frei Fördertechnik AG
Schwarzbachstrasse 26 • CH-3113 Rubigen • T +41 31 720 56 56 • info@ffag.ch • www.ffag.ch

Tapis en caoutchouc
VULCANISATION

Qualité optimale et délais de livraison courts

Avec la vulcanisation à chaud des courroies, nous obtenons une précision et une solidité maximales et nous veillons ainsi à une longue durée de vie de la courroie. Les courroies éprouvées et économiques de Frei Fördertechnik jouissent d'une excellente réputation.

Nos collaborateurs sont des spécialistes expérimentés de la vulcanisation sans fin des courroies tissées et à câbles d'acier ainsi que des courroies en matière synthétique de tous types. Outre un vaste stock de tapis et de caoutchoucs, nous disposons bien évidemment de presses de vulcanisation ultramodernes.

Frei Fördertechnik AG
Schwarzbachstrasse 26 • CH-3113 Rubigen • T +41 31 720 56 56 • info@ffag.ch • www.ffag.ch

Immédiatement prêt à l'emploi
VULCANISATION À CHAUD

Une vulcanisation à chaud est toujours à recommander lorsqu'une jonction continue est particulièrement importante. Dans tous les cas, la jonction constitue le grand point faible de chaque bande transporteuse. C'est la raison pour laquelle il est important d'assortir judicieusement les éléments de liaison tels que le traitement de surface, le mélange de vulcanisation, le caoutchouc non vulcanisé et surtout l'exécution rigoureuse de la vulcanisation.

Avantage: la bande peut être mise en service immédiatement après la vulcanisation.

Étapes de la vulcanisation à chaud

Mise à la longueur

Préparation

Badigeonnage

Assemblage

Pressage à chaud

Frei Fördertechnik AG
Schwarzbachstrasse 26 • CH-3113 Rubigen • T +41 31 720 56 56 • info@ffag.ch • www.ffag.ch

Pour les encombrements réduits
VULCANISATION À FROID

Il y a moins d'opérations dans le cas d'une vulcanisation à froid. Pour des résultats optimaux, il est important d'observer un temps de durcissement plus long (durée d'immobilisation des installations plus longue). La vulcanisation à froid est notamment utilisée pour les montages difficiles en raison d'un espace restreint.

Étapes de la vulcanisation à froid

Mise à la longueur

Préparation

Badigeonnage

Assemblage

Rouler

Frei Fördertechnik AG
Schwarzbachstrasse 26 • CH-3113 Rubigen • T +41 31 720 56 56 • info@ffag.ch • www.ffag.ch

Étapes
GOMMAGE

Dans les domaines des pierres et des terres, du recyclage et de l'industrie, il convient de protéger les surfaces fortement exposées. Cela peut, par exemple, être réalisé au moyen d'habillages avec des tôles d'usure, des revêtements céramiques ou des caoutchoucs d'usure. Le choix de la variété de caoutchouc d'usure dépend du matériau transporté entrant en contact avec les surfaces. Nous distinguons différentes duretés Shore et épaisseurs des caoutchoucs d'usure.

Étapes du gommage

Appliquer la primaire d'adhérence (primaire)

1. Colle

Activer la couche de contact

2. Colle

Assemblage

Frapper

Pour le nettoyage des tôles d'acier, celles-ci sont traitées par sablage ou meulées à l'aide d'une meule de dégrossissage. Ensuite, les surfaces sont dégraissées.

La surface en acier préparé est alors enduite d'une primaire d'adhérence. **(Figure 1)**

Suite à ce processus, la surface est revêtue d'une colle bi-composants. **(Figure 2)**

Parallèlement à cela, la couche de colle du caoutchouc d'usure est activée à l'aide d'un nettoyant. **(Figure 3)**

Après cette étape, la surface en caoutchouc est également revêtue d'une colle bi-composants. **(Figure 4)**

Il convient désormais d'attendre le moment opportun. La colle doit être légèrement visqueuse. Il est ensuite possible d'assembler les deux surfaces. **(Figure 5)**

On utilise maintenant un maillet en matière synthétique pour expulser toutes les bulles d'air entre le caoutchouc et la tôle. **(Figure 6)**

La protection anti usure est maintenant montée sur la tôle et mise en forme à l'aide d'un couteau.

Frei Fördertechnik AG
Schwarzbachstrasse 26 • CH-3113 Rubigen • T +41 31 720 56 56 • info@ffag.ch • www.ffag.ch

Matériau
GOMMAGE

- Dégraissants

- Primaire d'adhérence (primaire)

- Colle

Frei Fördertechnik AG
Schwarzbachstrasse 26 • CH-3113 Rubigen • T +41 31 720 56 56 • info@ffag.ch • www.ffag.ch

Revêtements
TAMBOURS

La fabrication de tambours de bande de tout type s'effectue dans les dimensions et les exécutions techniques les plus diverses avec les revêtements les plus variés pour des applications telles que: les usines de graviers et de sables, les cimenteries, les tuileries, la construction de tunnels, les carrières de pierres, les mines souterraines ou à ciel ouvert ou dans l'industrie de recyclage pour le recyclage du verre, de l'huile et des pneus, de l'aluminium, la valorisation des voitures, les incinérateurs, les ouvrages publics, les installations de compostage.

En principe, on utilise aujourd'hui les matériaux suivants pour la fabrication de tambours:
- acier,
- acier inoxydable,
- matières synthétiques (PUR-RIM).

Ceux-ci peuvent, par exemple, être utilisés en qualité de tambour d'entraînement, de renvoi, de tension et de battage. Les revêtements en caoutchouc, polyuréthane ou céramique sont possibles. Selon le domaine d'utilisation, les gommages de tambours peuvent être exécutés en différents modèles tels que Rufftop, profilés, revêtement Slide-Lag, etc.

Divers revêtements

Revêtements céramiques

Slide-Lag

Frei Fördertechnik AG
Schwarzbachstrasse 26 • CH-3113 Rubigen • T +41 31 720 56 56 • info@ffag.ch • www.ffag.ch

Tapis tissés

TAPIS EN CAOUTCHOUC

Tapis en caoutchouc NQ, qualité normale (résistance élevée à l'usure)					
Désignation	Type	Épaisseur mm	Revêtements	N° de référence	Poids kg/m
Tapis en caoutchouc lb 400 mm	250/2	7.0	3+1.5	0112.01.0000504	3.40
Tapis en caoutchouc lb 500 mm	250/2	7.0	3+1.5	0112.01.0000506	4.25
Tapis en caoutchouc lb 500 mm	400/3	8.5	4+2	0112.01.0000507	5.10
Tapis en caoutchouc lb 600 mm	400/3	8.5	4+2	0112.01.0000510	6.20
Tapis en caoutchouc lb 650 mm	400/3	8.5	4+2	0112.01.0000512	6.70
Tapis en caoutchouc lb 650 mm	400/3	10.5	6+2	0112.01.0000004	8.10
Tapis en caoutchouc lb 800 mm	400/3	8.5	4+2	0112.01.0000515	8.20
Tapis en caoutchouc lb 800 mm	400/3	10.5	6+2	0112.01.0000516	10.00
Tapis en caoutchouc lb 800 mm	630/4	12.3	6+2	0112.01.0000519	11.70
Tapis en caoutchouc lb 1000 mm	400/3	8.5	4+2	0112.01.0000500	10.20
Tapis en caoutchouc lb 1000 mm	400/3	10.5	6+2	0112.01.0000501	12.50
Tapis en caoutchouc lb 1000 mm	500/4	10.5	5+2	0112.01.0000502	12.50
Tapis en caoutchouc lb 1200 mm	630/4	12.3	6+2	0112.01.0000503	17.60

Tapis en caoutchouc OIL, résistant aux hydrocarbures et graisses					
Désignation	Type	Épaisseur mm	Revêtements	N° de référence	Poids kg/m
Tapis en caoutchouc lb 400 mm	250/2	8.5	3+1.5	0112.01.0000505	4.1
Tapis en caoutchouc lb 500 mm	400/3	8.5	4+2	0112.01.0000508	5.1
Tapis en caoutchouc lb 600 mm	400/3	8.5	4+2	0112.01.0000511	6.2
Tapis en caoutchouc lb 650 mm	400/3	8.5	4+2	0112.01.0000513	6.7
Tapis en caoutchouc lb 800 mm	400/3	8.5	4+2	0112.01.0000517	8.2

Tapis en caoutchouc TEMP, résistants à la chaleur jusqu'à 150°C					
Désignation	Type	Épaisseur mm	Revêtements	N° de référence	Poids kg/m
Tapis en caoutchouc lb 500 mm	400/3	8.6	4+2	0112.01.0000509	5.3
Tapis en caoutchouc lb 650 mm	400/3	8.6	4+2	0112.01.0000514	7.0
Tapis en caoutchouc lb 800 mm	400/3	8.6	4+2	0112.01.0000518	8.5

lb: largeur de bande

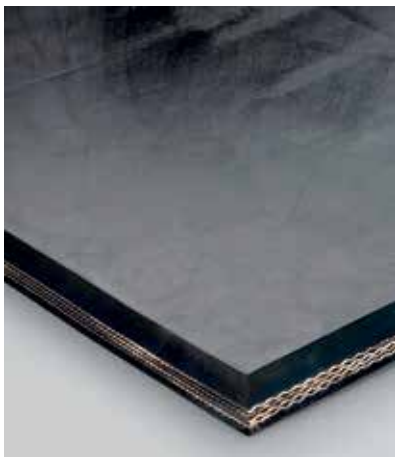

Les produits listés sont disponibles au départ de l'entrepôt de Rubigen. Autres produits sur demande

Frei Fördertechnik AG
Schwarzbachstrasse 26 • CH-3113 Rubigen • T +41 31 720 56 56 • info@ffag.ch • www.ffag.ch

Transporteurs inclinés, métalliques, à bords ondulés, à profils en T0

TAPIS EN CAOUTCHOUC

Transporteurs inclinés (chevron)					
Désignation	Type	H/L mm	Revêtements	N° de référence	Poids kg / m
Transporteurs inclinés lb 650 mm, profil L44	400/3	17/440	3+1.5	0112.01.0000521	4.5
Transporteurs inclinés lb 650 mm, profil H46	400/3	32/460	3+1.5	0112.01.0000520	5.2
Transporteurs inclinés lb 800 mm, profil H58	400/3	32/580	3+1.5	0112.01.0000522	7.9

lb: largeur de bande
H/L: hauteur du profil/largeur du profil

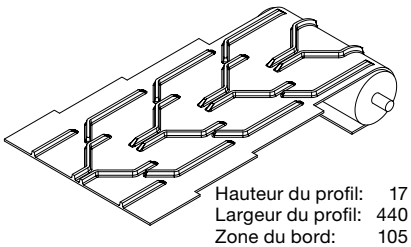

Hauteur du profil: 17 mm
Largeur du profil: 440 mm
Zone du bord: 105 mm

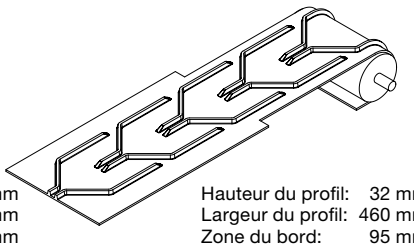

Hauteur du profil: 32 mm
Largeur du profil: 460 mm
Zone du bord: 95 mm

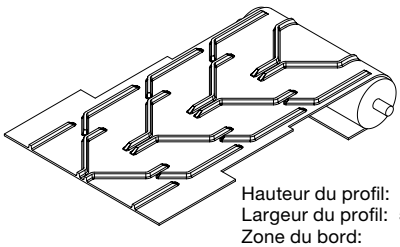

Hauteur du profil: 32 mm
Largeur du profil: 580 mm
Zone du bord: 110 mm

Bande en acier, qualité normale (résistance élevée à l'usure)					
Désignation	Type	Épaisseur mm	Revêtements	N° de référence	Poids kg/m
Tapis en caoutchouc bande en acier lb 1300 mm	500/3, +1 RC	14.6	8+3	0112.01.0000003	23.73

lb: largeur de bande

Tapis métallique

Tapis à bords ondulés

Profils T

Sangles à bords ondulés	
Désignation	N° de référence
Bord ondulé, hauteur 40 mm	0112.03.0000505
Bord ondulé, hauteur 60 mm	0112.03.0000506
Bord ondulé, hauteur 80 mm	0112.03.0000001
Bord ondulé, hauteur 100 mm	0112.03.0000504

Profils T	
Désignation	N° de référence
Profils-T, hauteur 20 mm	0112.03.0000500
Profils-T, hauteur 40 mm	0112.03.0000501
Profils-T, hauteur 55 mm	0112.03.0000502
Profils-T, hauteur 65 mm	0112.03.0000503

Les produits listés sont disponibles au départ de l'entrepôt de Rubigen. Autres produits sur demande.

Frei Fördertechnik AG
Schwarzbachstrasse 26 • CH-3113 Rubigen • T +41 31 720 56 56 • info@ffag.ch • www.ffag.ch

Avec et sans couche de contact
CAOUTCHOUC D'USURE

Caoutchouc d'usure avec couche de contact		
Désignation	N° de référence	Poids
Caoutchouc d'usure 6 mm, 40° Shore avec couche de contact	0112.11.0000516	6.72 kg/m²
Caoutchouc d'usure 8 mm, 40° Shore avec couche de contact	0112.11.0000520	8.96 kg/m²
Caoutchouc d'usure 10 mm, 40° Shore avec couche de contact	0112.11.0000500	11.20 kg/m²
Caoutchouc d'usure 15 mm, 40° Shore avec couche de contact	0112.11.0000506	16.80 kg/m²
Caoutchouc d'usure 20 mm, 40° Shore avec couche de contact	0112.11.0000512	22.40 kg/m²
Caoutchouc d'usure 6 mm, 60° Shore avec couche de contact	0112.11.0000518	7.02 kg/m²
Caoutchouc d'usure 8 mm, 60° Shore avec couche de contact	0112.11.0000522	9.36 kg/m²
Caoutchouc d'usure 10 mm, 60° Shore avec couche de contact	0112.11.0000502	11.70 kg/m²
Caoutchouc d'usure 15 mm, 60° Shore avec couche de contact	0112.11.0000508	17.55 kg/m²
Caoutchouc d'usure 20 mm, 60° Shore avec couche de contact	0112.11.0000514	23.40 kg/m²
Caoutchouc d'usure 10 mm, 60° Shore avec couche de contact, résistant aux hydrocarbures	0112.11.0000504	15 kg/m²
Caoutchouc d'usure 15 mm, 60° Shore avec couche de contact, résistant aux hydrocarbures	0112.11.0000510	22.50 kg/m²

· 40° Shore avec couche de contact

· 60° Shore avec couche de contact

Caoutchouc d'usure sans couche de contact		
Désignation	N° de référence	Poids
Caoutchouc d'usure 6 mm, 40° Shore	0112.11.0000517	6.72 kg/m²
Caoutchouc d'usure 8 mm, 40° Shore	0112.11.0000521	8.96 kg/m²
Caoutchouc d'usure 10 mm, 40° Shore	0112.11.0000501	11.20 kg/m²
Caoutchouc d'usure 15 mm, 40° Shore	0112.11.0000507	16.80 kg/m²
Caoutchouc d'usure 20 mm, 40° Shore	0112.11.0000513	22.40 kg/m²
Caoutchouc d'usure 6 mm, 60° Shore	0112.11.0000519	7.02 kg/m²
Caoutchouc d'usure 8 mm, 60° Shore	0112.11.0000523	9.36 kg/m²
Caoutchouc d'usure 10 mm, 60° Shore	0112.11.0000503	11.70 kg/m²
Caoutchouc d'usure 15 mm, 60° Shore	0112.11.0000509	17.55 kg/m²
Caoutchouc d'usure 20 mm, 60° Shore	0112.11.0000515	23.40 kg/m²
Caoutchouc d'usure 10 mm, 60° Shore, résistant aux hydrocarbures	0112.11.0000505	15 kg/m²
Caoutchouc d'usure 15 mm, 60° Shore, résistant aux hydrocarbures	0112.11.0000511	22.50 kg/m²

· 40° Shore sans couche de contact

· 60° Shore sans couche de contact

Les produits listés sont disponibles au départ de l'entrepôt de Rubigen.

Frei Fördertechnik AG
Schwarzbachstrasse 26 • CH-3113 Rubigen • T +41 31 720 56 56 • info@ffag.ch • www.ffag.ch

Profilés et collés
CAOUTCHOUC D'USURE

Caoutchouc d'usure profilé		
Désignation	N° de référence	Poids
Caoutchouc d'usure profilé, épaisseur 15 mm, 1350 × 3000mm	0112.11.0000524	61 kg/m²
Caoutchouc d'usure profilé, épaisseur 35 mm, 1350 × 3000mm	0112.11.0000525	111 kg/m²

· Caoutchouc d'usure profilé

Plaque d'usure collée		
Désignation	N° de référence	Poids
Caoutchouc d'usure- plaque 15 + 3 mm, 1500 × 3000 mm	0150.21.0000511	182 kg/pce.

· Plaque d'usure collée

Polyuréthane Kryptane		
Désignation	N° de référence	Poids
Polyuréthane Kryptane vert, 12 mm	0112.11.0000001	16 kg/m²
Polyuréthane Kryptane vert, 12 mm, avec toile	0112.11.0000002	19 kg/m²
Polyuréthane Kryptane vert, 18 mm	0112.11.0000003	25 kg/m²
Polyuréthane Kryptane rouge, 12 mm	0112.11.0000004	12 kg/m²

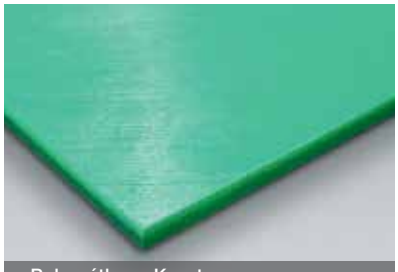

· Polyuréthane Kryptane

Les produits listés sont disponibles au départ de l'entrepôt de Rubigen.

Frei Fördertechnik AG
Schwarzbachstrasse 26 • CH-3113 Rubigen • T +41 31 720 56 56 • info@ffag.ch • www.ffag.ch

Caoutchoucs spéciaux

CAOUTCHOUC PARA, CAOUTCHOUC DE GUIDE LATÉRAL

Caoutchouc Para		
Désignation	N° de référence	Poids
Caoutchouc Para épaisseur 3 mm, 35° Shore, brun	0112.12.0000501	2.90 kg/m²
Caoutchouc Para épaisseur 6 mm, 35° Shore, brun	0112.12.0000503	5.80 kg/m²
Caoutchouc Para épaisseur 8 mm, 35° Shore, brun	0112.12.0000504	7.70 kg/m²
Caoutchouc Para épaisseur 10 mm, 35° Shore, brun	0112.12.0000500	9.60 kg/m²

• Caoutchouc Para, 35° Shore

Caoutchouc de guide latéral		
Désignation	N° de référence	Poids
Caoutchouc de guide latéral 40 × 10 mm, 50° Shore	0150.21.0000500	0.48 kg/m
Caoutchouc de guide latéral 50 × 10 mm, 50° Shore	0150.21.0000506	0.60 kg/m
Caoutchouc de guide latéral 60 × 10 mm, 50° Shore	0150.21.0000507	0.72 kg/m
Caoutchouc de guide latéral 70 × 10 mm, 50° Shore	0150.21.0000508	0.84 kg/m
Caoutchouc de guide latéral 80 × 10 mm, 50° Shore	0150.21.0000509	0.96 kg/m
Caoutchouc de guide latéral 90 × 10 mm, 50° Shore	0150.21.0000510	1.08 kg/m
Caoutchouc de guide latéral 100 × 10 mm, 50° Shore	0150.21.0000501	1.20 kg/m
Caoutchouc de guide latéral 120 × 10 mm, 50° Shore	0150.21.0000502	1.44 kg/m
Caoutchouc de guide latéral 150 × 10 mm, 50° Shore	0150.21.0000503	1.80 kg/m
Caoutchouc de guide latéral 200 × 10 mm, 50° Shore	0150.21.0000504	2.40 kg/m
Caoutchouc de guide latéral 250 × 10 mm, 50° Shore	0150.21.0000505	3.00 kg/m

• Caoutchouc de guide latéral

Les produits listés sont disponibles au départ de l'entrepôt de Rubigen. Diverses largeurs sur demande.

Frei Fördertechnik AG
Schwarzbachstrasse 26 • CH-3113 Rubigen • T +41 31 720 56 56 • info@ffag.ch • www.ffag.ch

Amovibles et fixes
JONCTIONS DE COURROIES / BANDES

Il existe des connecteurs métalliques en acier inoxydable, galvanisés dans diverses tailles et exécutions, au choix avec une tige d'accouplement en acier ou en nylon (industrie alimentaire). Il existe deux types de connecteurs différents pour les bandes avec une résistance nominale jusqu'à 1600 N mm et une épaisseur de bande jusqu'à 30 mm.

Connecteurs amovibles (avec tiges d'accouplement)

Idéal pour les bandes devant être fréquemment remplacées, nettoyées et rallongées. Les bandes sont démontées en retirant la tige d'accouplement. Les connecteurs amovibles peuvent être pré-assemblés en atelier, si bien qu'il suffit de monter la tige d'accouplement sur l'installation. Les connecteurs amovibles sont également utilisés lorsqu'il s'agit de relier des bandes d'épaisseurs différentes ou de fabriquer des éléments d'insertion.

Connecteurs non amovibles (connecteur à plaques)

Idéal pour les systèmes utilisant de gros tambours et ayant des exigences élevées en matière d'usure et de résistance des connecteurs. Assemblage sans pièces mobiles – de ce fait, moins d'usure et durée d'utilisation supérieure. Connexion fermée – empêche le passage de matériaux fins. Les connecteurs à plaques conviennent également pour les bandes élévatrices. Les connecteurs de bandes transporteuses mécaniques simplifient les travaux d'entretien et de réparation et peuvent être montés indépendamment des conditions météorologiques.

Jonctions de courroies/bandes	
Désignation	Informations sur le produit
Connecteur Alligator A62	EP200, épaisseur de bande 1.5-3.2 mm
Connecteur Alligator A125	EP315, épaisseur de bande 3.2-4.8 mm
Connecteur Alligator A187	EP400, épaisseur de bande 4.8-6.4 mm
Connecteur Bolt 375X	EP400, épaisseur de bande 6-10 mm
Connecteur Bolt 550	EP500, épaisseur de bande 6-16 mm
Connecteur Rivet R2	EP400, épaisseur de bande 5-10 mm
Connecteur Rivet R5	EP800, épaisseur de bande 6-11 mm
Connecteur Super-Screw	Jonctions de bande (vissées)
Connecteur MLT	Jonctions de bande (vissées)

Alligator

Bolt

Rivet

Super-Screw

MLT

Chaque type de connecteur est disponible en exécution normale et inoxydable. Des jonctions de bandes de 100 mm à 2000 mm de largeur sont possibles.

Frei Fördertechnik AG
Schwarzbachstrasse 26 • CH-3113 Rubigen • T +41 31 720 56 56 • info@ffag.ch • www.ffag.ch

Réparer
JONCTIONS DE COURROIES / BANDES

Jonctions de courroies/bandes	
Désignation	Informations sur le produit
Flexco Bolt , taille 190, acier	Réparation d'urgence
Connecteur à 6 dents	Réparation d'urgence



Flexco-Bolt avant

Flexco-Bolt arrière

6 dents avant



6 dents arrière

Chaque type de connecteur est disponible en exécution normale et inoxydable. Des jonctions de bandes de 100 mm à 2000 mm de largeur sont possibles.

Kit de réparation	
Désignation	N° de référence
Connecteur, kit de réparation, taille 190 (bidon de 50 pces.)	0250.41.0000030
Connecteur Flexco Bolt, taille 190, acier (boîte de 25 pces.)	0250.41.0000032

Kit de réparation disponible au départ de l'entrepôt de Rubigen.

Frei Fördertechnik AG
Schwarzbachstrasse 26 • CH-3113 Rubigen • T +41 31 720 56 56 • info@ffag.ch • www.ffag.ch

Spécial

RACCORDS DE COURROIES/BANDES

Outre les raccords normaux pour les bandes tissées, il est nécessaire de réaliser des raccords spécifiques pour les bandes spéciales. En l'espèce, seule la structure de la bande compte.

Le raccordement de bandes transporteuses à câbles en acier est l'une des spécialités de notre entreprise. Il s'agit en l'occurrence de tapis en caoutchouc ayant une armature à câbles d'acier de différentes épaisseurs et espacements au sein du caoutchouc. Ce type de bande est utilisé lorsque l'on construit des bandes transporteuses avec des entraxes importants et une force de traction accrue.

Dans le cadre de la NLFA suisse nous avons raccordé des bandes pour les chantiers du Lötschberg, du Gothard et du Monte Ceneri, dont la longueur atteignait jusqu'à 22 kilomètres (d'un seul tenant).

C'est principalement pour ces raisons que nous avons été et que nous sommes sollicités pour des installations spéciales à l'étranger. Tel est notamment le cas en Afrique du Sud, aux Émirats Arabes unis, en Suède, en Allemagne, en France, en Italie et en Autriche.

• Jonction de câbles en acier (construction de tunnels)

• Jonction en épi (bande d'extraction sous silos)

Frei Fördertechnik AG
Schwarzbachstrasse 26 • CH-3113 Rubigen • T +41 31 720 56 56 • info@ffag.ch • www.ffag.ch

Matériau

RACCORDS DE COURROIES / BANDES

Attention: pièces de sous-traitance assemblées et vendues à la demande des clients.

Raccords et accessoires	
Désignation	N° de référence
Connecteur Alligator A62, lb 600 mm	0250.41.0000003
Connecteur Alligator A62, lb 800 mm	0250.41.0000004
Connecteur Alligator A62, lb 1000 mm	0250.41.0000005
Connecteur Alligator A62, lb 1200 mm	0250.41.0000006
Connecteur Alligator A62, lb 600 mm, inoxydable	0250.41.0000007
Connecteur Alligator A62, lb 800 mm, inoxydable	0250.41.0000008
Connecteur Alligator A62, lb 1000 mm, inoxydable	0250.41.0000009
Connecteur Alligator A62, lb 1200 mm, inoxydable	0250.41.0000010
Fil de couplage pour connecteur Alligator A62, inoxydable	0250.41.0000011
Connecteur Alligator A125, lb 600 mm	0250.41.0000012
Connecteur Alligator A125, lb 800 mm	0250.41.0000013
Connecteur Alligator A125, lb 1000 mm	0250.41.0000014
Connecteur Alligator A125, lb 1200 mm	0250.41.0000015
Connecteur Alligator A125, lb 600 mm, inoxydable	0250.41.0000016
Connecteur Alligator A125, lb 800 mm, inoxydable	0250.41.0000017
Connecteur Alligator A125, lb 1000 mm, inoxydable	0250.41.0000018
Connecteur Alligator A125, lb 1200 mm, inoxydable	0250.41.0000019
Fil de couplage pour connecteur Alligator A125, inoxydable	0250.41.0000020
Connecteur Alligator A187, lb 600 mm	0250.41.0000021
Connecteur Alligator A187, lb 800 mm	0250.41.0000022
Connecteur Alligator A187, lb 1000 mm	0250.41.0000023
Connecteur Alligator A187, lb 1200 mm	0250.41.0000024
Connecteur Alligator A187, lb 600 mm, inoxydable	0250.41.0000025
Connecteur Alligator A187, lb 800 mm, inoxydable	0250.41.0000026
Connecteur Alligator A187, lb 1000 mm, inoxydable	0250.41.0000027
Connecteur Alligator A187, lb 1200 mm, inoxydable	0250.41.0000028
Fil de couplage pour connecteur Alligator A187, inoxydable	0250.41.0000029
Connecteur Bolt 375X, lb 650 mm, inoxydable	0250.41.0000087
Connecteur Bolt 375X, lb 500 mm, inoxydable	0250.41.0000088
Connecteur Bolt 375X, lb 800 mm, inoxydable	0250.41.0000090
Connecteur Bolt 375X, lb 1000 mm, inoxydable	0250.41.0000091
Connecteur Bolt 375X, lb 1200 mm, inoxydable	0250.41.0000092
Connecteur Bolt 550, lb 650 mm, inoxydable	0250.41.0000093
Connecteur Bolt 550, lb 800 mm, inoxydable	0250.41.0000094
Connecteur Bolt 550, lb 1000 mm, inoxydable	0250.41.0000095
Connecteur Bolt 550, lb 1200 mm, inoxydable	0250.41.0000096
Connecteur Rivet R2, lb 500 mm	0250.41.0000034
Connecteur Rivet R2, lb 650 mm	0250.41.0000035
Connecteur Rivet R2, lb 800 mm	0250.41.0000036
Connecteur Rivet R2, lb 1000 mm	0250.41.0000037
Connecteur Rivet R2, lb 1200 mm	0250.41.0000038
Connecteur Rivet R2, lb 500 mm, inoxydable	0250.41.0000039
Connecteur Rivet R2, lb 650 mm, inoxydable	0250.41.0000040
Connecteur Rivet R2, lb 800 mm, inoxydable	0250.41.0000041
Connecteur Rivet R2, lb 1000 mm, inoxydable	0250.41.0000042
Connecteur Rivet R2, lb 1200 mm, inoxydable	0250.41.0000043
Connecteur Rivet R5, lb 650 mm	0250.41.0000058
Connecteur Rivet R5, lb 800 mm	0250.41.0000059
Connecteur Rivet R5, lb 1000 mm	0250.41.0000060
Connecteur Rivet R5, lb 1200 mm	0250.41.0000061
Connecteur Rivet R5, lb 1400 mm	0250.41.0000062

lb: largeur de bande

Matériau
RACCORDS DE COURROIES / BANDES

Attention: pièces de sous-traitance assemblées et vendues à la demande des clients.

Raccords et accessoires	
Désignation	N° de référence
Connecteur Rivet R5, lb 1600 mm	0250.41.0000063
Connecteur Rivet R5, lb 650 mm, inoxydable	0250.41.0000064
Connecteur Rivet R5, lb 800 mm, inoxydable	0250.41.0000065
Connecteur Rivet R5, lb 1000 mm, inoxydable	0250.41.0000066
Connecteur Rivet R5, lb 1200 mm, inoxydable	0250.41.0000067
Connecteur Rivet R5, lb 1400 mm, inoxydable	0250.41.0000068
Connecteur Rivet R5, lb 1600 mm, inoxydable	0250.41.0000069
Tige d'accouplement lb 500 mm	0250.41.0000044
Tige d'accouplement lb 650 mm	0250.41.0000045
Tige d'accouplement lb 800 mm	0250.41.0000046
Tige d'accouplement lb 1000 mm	0250.41.0000047
Tige d'accouplement lb 1200 mm	0250.41.0000048
Tige d'accouplement lb 1400 mm	0250.41.0000049
Tige d'accouplement lb 1600 mm	0250.41.0000050
Tige d'accouplement lb 500 mm, inoxydable	0250.41.0000051
Tige d'accouplement lb 650 mm, inoxydable	0250.41.0000052
Tige d'accouplement lb 800 mm, inoxydable	0250.41.0000053
Tige d'accouplement lb 1000 mm, inoxydable	0250.41.0000054
Tige d'accouplement lb 1200 mm, inoxydable	0250.41.0000055
Tige d'accouplement lb 1400 mm, inoxydable	0250.41.0000056
Tige d'accouplement lb 1600 mm, inoxydable	0250.41.0000057
Connecteur Super-Screw 40, version A, anti-usure	0250.41.0000099
Connecteur Super-Screw 63, version A, anti-usure	0250.41.0000100
Connecteur Super-Screw 65, version A, anti-usure	0250.41.0000101
Connecteur Super-Screw 63, version A, ininflammable	0250.41.0000104
Connecteur de bande pour tapis élévateurs M12	0250.41.0000500
Connecteur de bande pour tapis élévateurs M16	0250.41.0000501
FLEXCO Rivets SRAA, acier (boîte de 250 pièces)	0250.41.0000073
FLEXCO Rivets SRA, acier (boîte de 250 pièces)	0250.41.0000074
FLEXCO Rivets SRB, acier (boîte de 250 pièces)	0250.41.0000075
FLEXCO Rivets SRC, acier (boîte de 250 pièces)	0250.41.0000076
FLEXCO Rivets SRC / D, acier (boîte de 250 pièces)	0250.41.0000077
FLEXCO Rivets SRD, acier (boîte de 250 pièces)	0250.41.0000078
FLEXCO Rivets SRE, acier (boîte de 250 pièces)	0250.41.0000079
FLEXCO Rivets SRAA-S, inoxydables (boîte de 250 pièces)	0250.41.0000080
FLEXCO Rivets SRA-S, inoxydables (boîte de 250 pièces)	0250.41.0000081
FLEXCO Rivets SRB-S, inoxydables (boîte de 250 pièces)	0250.41.0000082
FLEXCO Rivets SRC-S, inoxydables (boîte de 250 pièces)	0250.41.0000083
FLEXCO Rivets SRC / D-S, inoxydables (boîte de 250 pièces)	0250.41.0000084
FLEXCO Rivets SRD-S, inoxydables (boîte de 250 pièces)	0250.41.0000085
FLEXCO Rivets SRE-S, inoxydables (boîte de 250 pièces)	0250.41.0000086
FLEXCO-LOK Bande	0250.41.0000105
Connecteur 6 dents, acier, taille 202	0250.41.0000502
Connecteur 6 dents, acier, taille 203	0250.41.0000503
Connecteur 6 dents, acier, taille 204	0250.41.0000504
Connecteur 6 dents, acier, taille 205	0250.41.0000505
Connecteur 6 dents, acier, taille 206	0250.41.0000506
Connecteur 6 dents, acier, taille 207	0250.41.0000507
Connecteur, kit de réparation, taille 190 (cuvette de 50 pces.)	0250.41.0000030
Connecteur Flexco Bolt, taille 190, acier (boîte de 25 pces.)	0250.41.0000032

LB: LARGEUR DE BANDE

Frei Fördertechnik AG
Schwarzbachstrasse 26 • CH-3113 Rubigen • T +41 31 720 56 56 • info@ffag.ch • www.ffag.ch